

プレキャスト擁壁



マルチコーナーウォール

コーナー部の角度を
90°～180°まで自由に調整できる
プレキャスト擁壁。

対象製品 ●ダイナウォール ●YLC 擁壁 ●福岡L型擁壁 ●SKウォール

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄


道路用L型擁壁のコーナー部を簡単に美しく施工できます。
コーナー部の角度は90°～180°まで自由に調整可能であり、
位置決めは接合部の凸凹形状により簡単にできます。

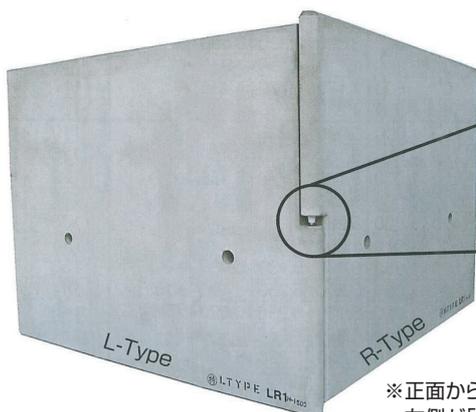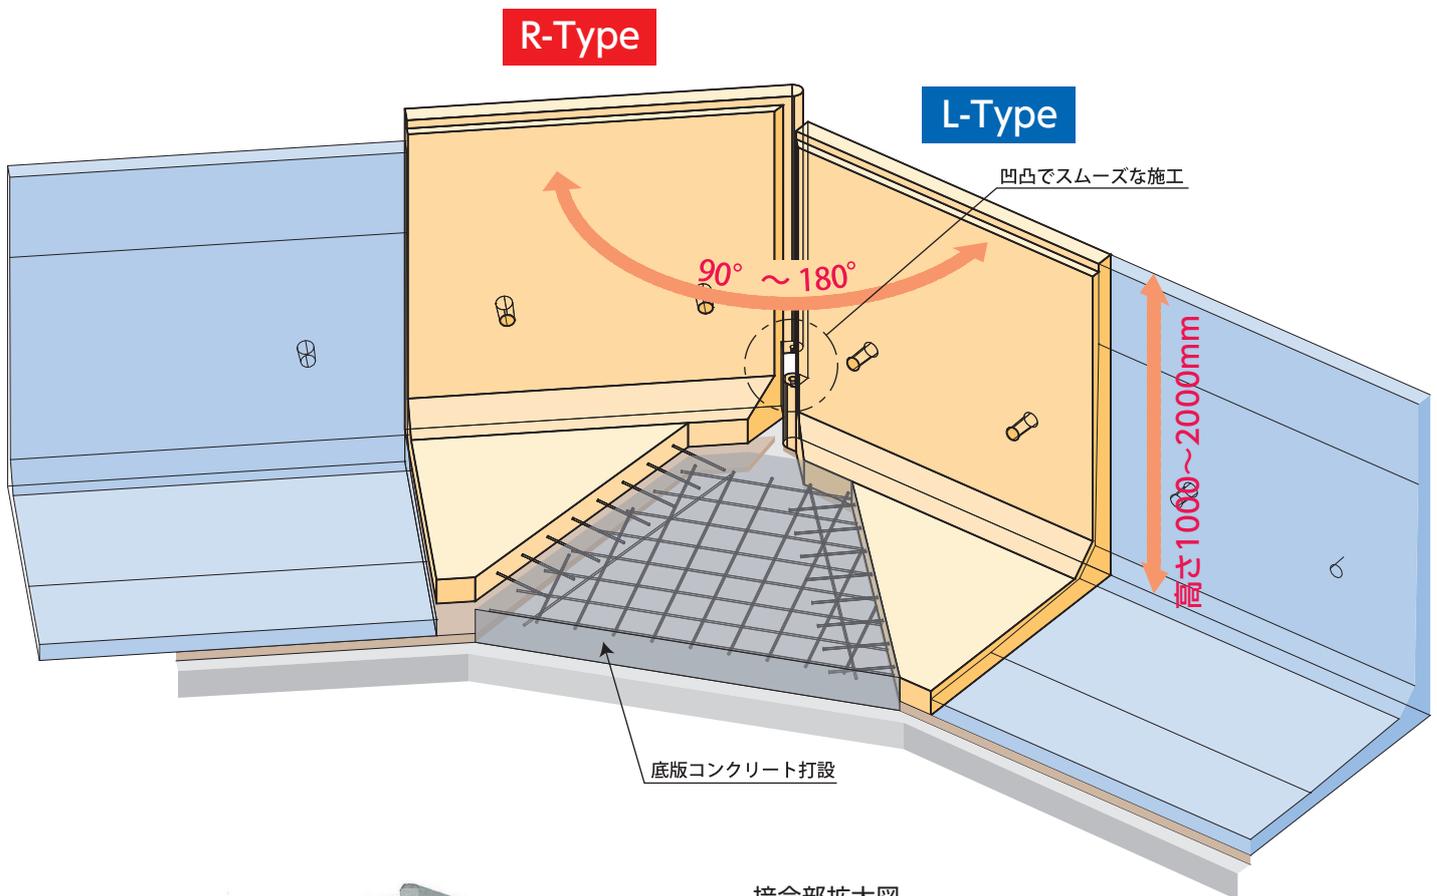

接合部拡大図




凹凸形状で施工時の
位置決めが可能

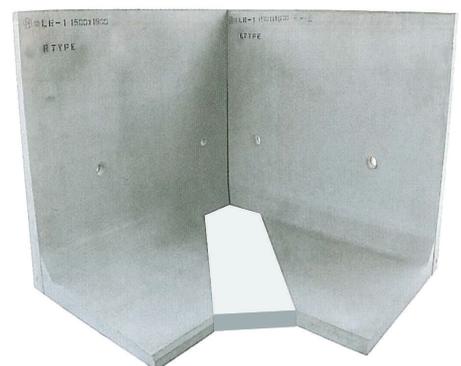

※正面から見て
左側が「L-Type」、右側が「R-Type」です。

寸法図

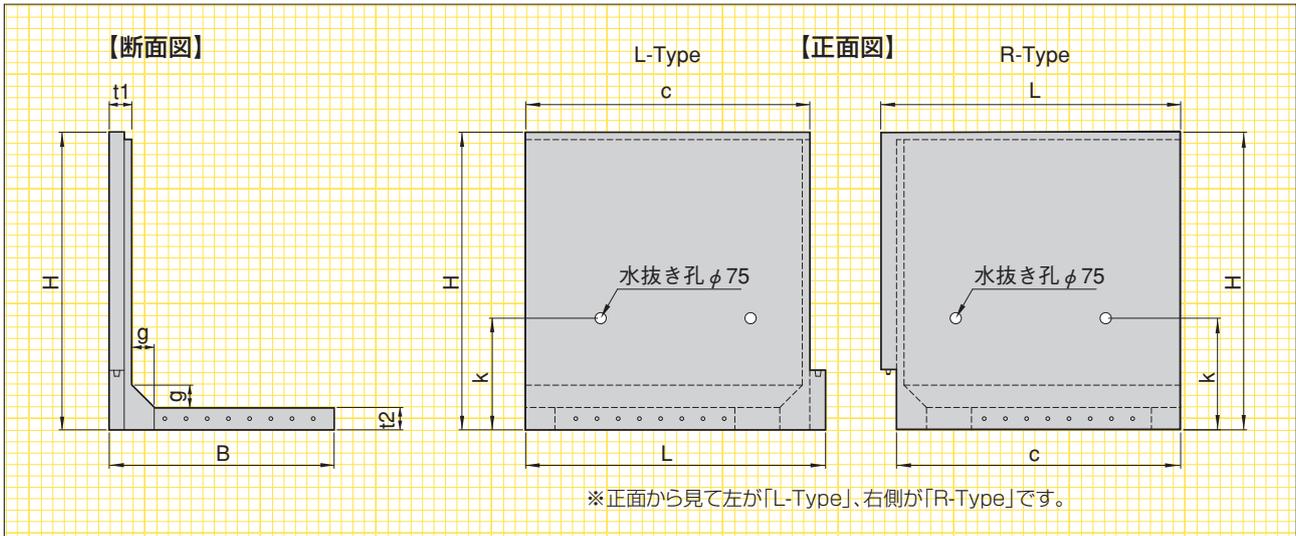

寸法表

(単位: mm)

呼び名 H	B	L	c	t1	t2	g	k	差し筋	参考重量 (kg) L-Type	参考重量 (kg) R-Type
1000	900	2000	1895	100	120	120	650	D13	799	804
1200	1050	2000	1895	100	120	120	650	D13	924	931
1250	1050	2000	1895	100	120	120	650	D13	946	956
1400	1200	2000	1895	100	120	120	750	D13	1041	1054
1500	1200	2000	1895	100	120	120	750	D13	1088	1103
1600	1350	2000	1895	150	150	150	750	D13	1590	1607
1750	1350	2000	1895	150	150	150	750	D13	1693	1715
1800	1350	2000	1895	150	150	150	750	D13	1730	1752
2000	1500	2000	1895	150	150	150	750	D16	1882	1911

据付手順



① L-Typeの据付



② 接合部緩衝材の取り付け



③ R-Typeの据付



④ 連結部拡大(背面)



⑤ 底板配筋状況