


V型側溝(VT-250)

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

■寸法図

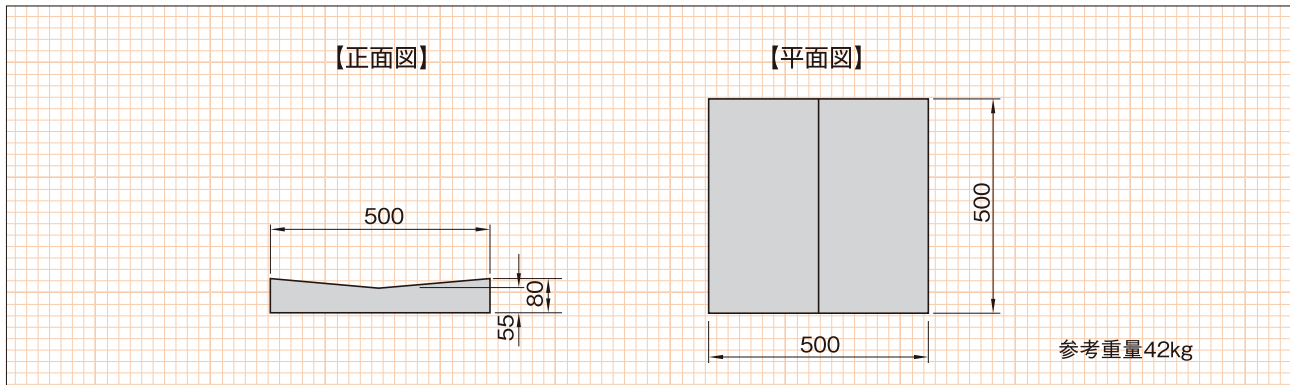

L形側溝布設歩掛り

(10m当り)

製品長(m)		0.6m (個)
名称	単位	
世話役	(人)	0.3
特殊作業員	(人)	0.1
普通作業員	(人)	0.9
バックホウ (クレーン機能付)運転	(h)	1.2
基礎碎石費率	(%)	22
諸雑費率	(%)	2

- (注) 1. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含むものであり、床掘、埋戻し、残土処理は含まれません。
 2. バックホウは排出ガス対策型、クローラ型・クレーン機能付、山積0.45㎡(平積0.35㎡)、吊能力2.9t仕様で賃料とします。
 3. 基礎碎石費、諸雑費は、労務費とバックホウ(クレーン機能付)運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上願います。
 なお、基礎碎石費及び諸雑費に含まれる内容は次のとおりです。
 [基礎碎石費]敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、碎石等材料費
 [諸雑費]コンクリートカット運転、目地モルタル、敷モルタル、L形側溝損失分の費用、カットブレードの損耗費等
 4. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途計上願います。
 5. 基礎碎石費は、材料の種類・規格に関わらず適用できます。