


L型擁壁(沖縄)(宅地造成用)

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

■寸法図

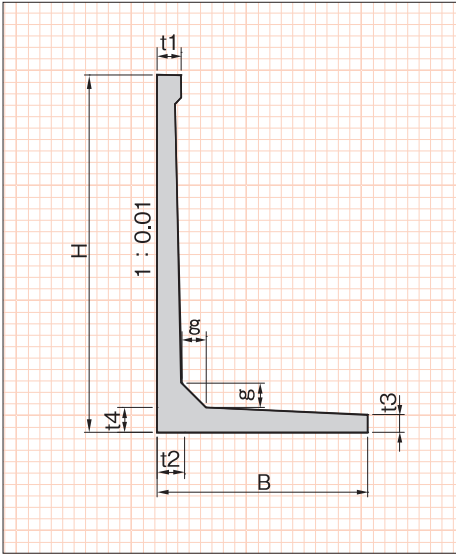

■設計条件 / 30°タイプ

■上載荷重	$q=10\text{kN}/\text{m}^2$
■土の単位体積重量	$\gamma=18\text{kN}/\text{m}^3$
■土のせん断抵抗角	$\phi=30^\circ$
■摩擦係数	$\mu=\tan\phi(\leq 0.6)$

■設計条件 / 25°タイプ

■上載荷重	$q=10\text{kN}/\text{m}^2$
■土の単位体積重量	$\gamma=18\text{kN}/\text{m}^3$
■土のせん断抵抗角	$\phi=25^\circ$
■摩擦係数	$\mu=\tan\phi(\leq 0.6)$

■寸法表(30°タイプ)

(単位:mm)

呼び名 H	B	t1	t2	t3	t4	g	L	参考重量 (kg)
1000	750	90	100	90	100	100	2000	800
1200	860	90	110	90	110	110	2000	1000
1400	1000	90	120	90	120	120	2000	1220
1600	1080	90	130	90	130	130	2000	1430
1800	1190	100	140	90	140	140	2000	1730
2000	1300	100	150	100	150	150	2000	1990
2200	1440	100	160	100	160	160	2000	2290
2400	1540	100	170	100	170	170	2000	2590
2600	1650	100	180	100	180	180	2000	2900
2800	1760	100	195	100	195	190	2000	3290
3000	1870	100	210	100	210	200	2000	3700

■寸法表(25°タイプ)

(単位:mm)

呼び名 H	B	t1	t2	t3	t4	g	L	参考重量 (kg)
1000	700	90	100	90	100	100	2000	780
1200	850	90	110	90	110	110	2000	990
1400	1000	90	120	90	120	120	2000	1220
1600	1000	90	130	90	130	130	2000	1390
1800	1100	100	140	90	140	140	2000	1660
2000	1200	100	150	100	150	150	2000	1930
2200	1300	100	160	100	160	160	2000	2210
2400	1450	100	170	100	170	170	2000	2530
2600	1550	100	180	100	180	180	2000	2830
2800	1650	100	195	100	195	190	2000	3210
3000	1750	100	210	100	210	200	2000	3610