# ハニカムボックス+L

#### [福岡] 熊本] 佐賀] 長崎] 大分] 宮崎] 鹿児島 沖縄]


土被り条件と上載荷重を限定することで

従来品よりもコスト低減を実現した 新型ハニカムボックスです。

雨水流出抑制 …… 調整池機能

雨水(利水)貯留……溜池機能

雨水一時貯留浸透……地下水涵養機能

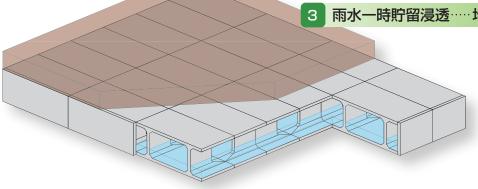

### 特長

### 設置形状自由

■ 自在な平面計画が可能です。

### 経済性向上

■ 設計条件を限定し、経済性が向上しました。

### 浮力対策

■ コンクリート製のため重量があり、浮力に対する抵抗性が高く、 地下水位の高い場所でも設置が可能です。

#### 性能試験

#### 等分布荷重載荷試験



③死荷重(土被り0.5m) +車両荷重10kN/㎡ W=19.5kNm<sup>\*</sup>

#### 中央点載荷試験




H28.5.11

③死荷重(土被り0.5m) +車両荷重10kN/㎡ 試験荷重値9.5kN

死荷重時(土被り0.5m)及び、上載荷重(10kN/m)載荷時において性能を満足した。

### ハニカムボックス

#### ■寸法図

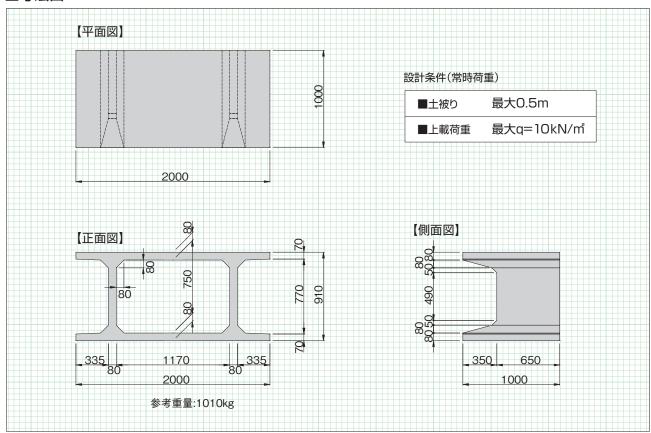

## ハニカムパネル

### ■寸法図

