

LVボックスカルバート

【RPCA】認証タイプ

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄


セグメントボックスカルバート

上下二分割する事により、重量を軽減し(運搬、施工に有利)大型化をはかることができます。




二連ボックスカルバート

スパン中央部に隔壁を設けたことで頂底板の版厚を薄くでき、製品重量の低減をはかることができます。

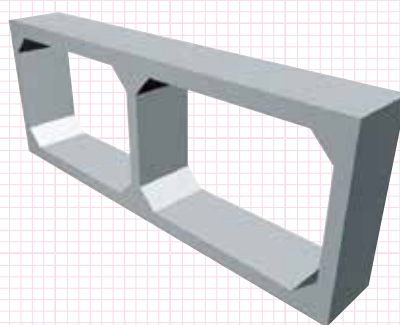

門型カルバート


底板現場打ちにより重量を軽減(運搬、施工に有利)大型化をはかります。

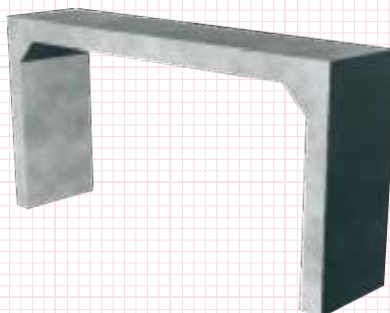


斜角ボックスカルバート

さまざまな角度で交差する道路や水路に合せて施工が可能なボックスカルバートです。

＜従来工法＞



＜斜角ボックスカルバート＞



●軟弱地盤の場合: $\theta \geq 70^\circ$

●普通地盤の場合: $\theta \geq 60^\circ$

道路土工:
ボックスカルバート工指針より抜粋